



FUSIBLES MINIATURES MINIATURE FUSES


380 V ~ - SA

SEMI TEMPORISE (MEDIUM TIME LAG)

DE (FROM) 0,1A A (TO) 10A

TAILLE (SIZE) : 6,3 x 32

Dimensions Dimensions

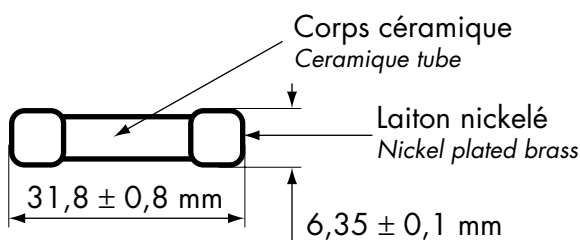

Fusibles ensablés
Fuses with filler

Poids maximum : 2,5 g
Max weight : 2,5 g






CARACTERISTIQUES PRINCIPALES MAIN CHARACTERISTICS

Taille Size	Tension nominale Rated Voltage	Intensité nominale Rated Current	Pouvoir de Coupure sous Breaking Capacity under Un	[I ² t] mini de fusion Pre-arcing	[I ² t] total à Total clearing at Un	Chute maxi de tension à Max voltage drop at In	Désignation Designation	Référence en blister References in blister
mm	V	A		A ² s		V		50 pièces
6,3 x 32	380	0,100	50 Ka 380 V cosφ ≥ 0,2	0,00077	0,0021	2	380 V SA 0,100A 6,3 x 32	M 078 901 P
		0,125		0,002	0,0037	1,5	380 V SA 0,125A 6,3 x 32	N 078 902 P
		0,160		0,0046	0,013	1,3	380 V SA 0,160A 6,3 x 32	P 078 903 P
		0,20		0,009	0,025	1,2	380 V SA 0,200A 6,3 x 32	Q 078 904 P
		0,25		0,016	0,045	1,1	380 V SA 0,250A 6,3 x 32	R 078 905 P
		0,315		0,03	0,085	1	380 V SA 0,315A 6,3 x 32	S 078 906 P
		0,40		0,05	0,15	1	380 V SA 0,400A 6,3 x 32	D 094 418 P
		0,50		0,12	0,35	0,8	380 V SA 0,500A 6,3 x 32	T 078 907 P
		0,63		0,11	0,25	0,4	380 V SA 0,630A 6,3 x 32	V 078 908 P
		0,80		0,17	0,38	0,4	380 V SA 0,800A 6,3 x 32	W 078 909 P
		1,00		0,26	0,60	0,4	380 V SA 1,000A 6,3 x 32	X 078 910 P
		1,25		0,55	1,2	0,35	380 V SA 1,250A 6,3 x 32	Y 078 911 P
		1,60		1,44	3,2	0,26	380 V SA 1,600A 6,3 x 32	S 095 029 P
		2,00		2,46	5,5	0,25	380 V SA 2,000A 6,3 x 32	M 078 993 P
		2,50		4,6	10	0,23	380 V SA 2,500A 6,3 x 32	Z 078 912 P
		3,15		11	25	0,16	380 V SA 3,150A 6,3 x 32	M 098 244 P
		4,0		23	50	0,16	380 V SA 4,000A 6,3 x 32	R 098 248 P
		5,0		15,7	70	0,14	380 V SA 5,000A 6,3 x 32	S 098 249 P
		6,3		28	120	0,14	380 V SA 6,300A 6,3 x 32	A 099 107 P
		8		35,4	155	0,12	380 V SA 8,000A 6,3 x 32	C 098 258 P
		10		52,9	230	0,12	380 V SA 10,00A 6,3 x 32	B 095 037 P

Calibres inférieurs à 0,1A : nous consulter. Ratings lower than 0,1A : please enquire.

Caractéristiques temps courant Time current characteristics

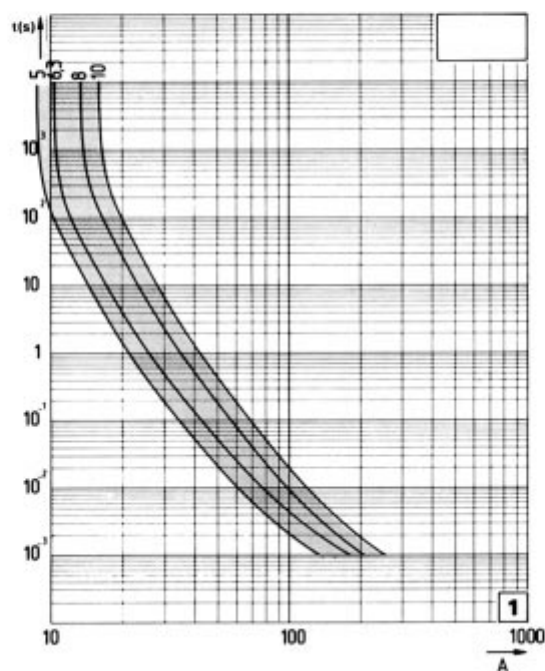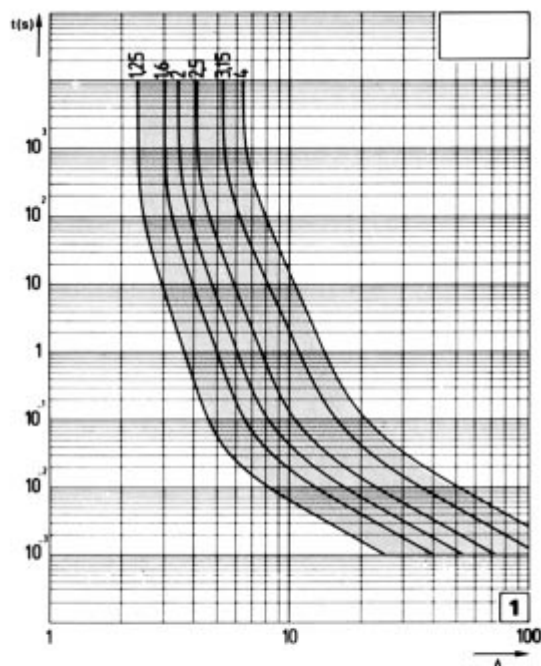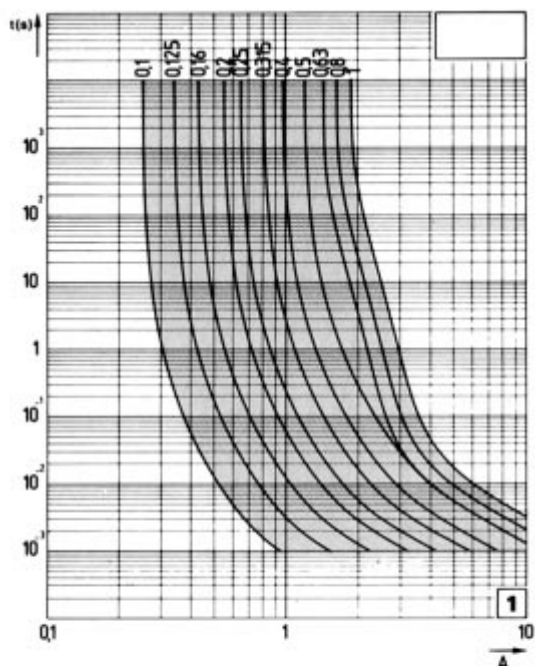

Tolérance sur $I \pm 12\%$ $t(s)$: durée réelle de préarc (en s). I : valeur efficace du courant de préarc (en A).
 I margin $\pm 12\%$. Actual prearcing time(s). R.M.S. Value of prearcing current (A).

Conditionnement Packaging

En blister de 50 pièces.
Blister per 50 pieces.

Pour un conditionnement en boîte de 500 pièces nous consulter.
For a 500 pieces box packaging consult us.

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : H 600 537 - 09/98
CP2F/2F 21043 F-GB
RA 0375 B

Toute copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégralement ou partiellement, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la loi n° 72-597 du 1er Juillet 1972.

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les dimensions et caractéristiques figurant dans cette notice. FERRAZ n'assume aucune responsabilité quant aux conséquences de leur utilisation, à quelques fins que ce soit.

Ce matériel est à utiliser suivant les prescriptions de sécurité U.T.E. publiées par l'Union technique de l'électrique. Les informations données dans ce catalogue sont données à titre indicatif et sans engagement. Leur publication n'implique pas que la matière exposée soit libre de tout droit de propriété industrielle et ne confère aucune licence d'un quelconque de ces droits.