

KEMPPI

Page 1 only for internal use at Kemppi
Sivu 1 vain Kempin sisäiseen käyttöön

Nimikekoodi: 9777839	Tekninen nimi: MTJA 24/18(25VA), 18(10VA), 18(10VA), 8(15VA)	Arkistointipaikka: Notes
Piirustusno:	Tyyppi: 31 Sähkömagneettiset komponentit, muuntajat, kuristimet, lakkaus, muuntajien eristeet, sähkötekniset suunnitteluohjeet	Laatija: Petri Korhonen

Luonti pvm: 25/06/2003**Versio:** 1**Status:** Valmis

Page 1 only for internal use at Kemppi
Sivu 1 vain Kempin sisäiseen käyttöön

KEMPPI


Nimikekoodi / ItemNumber: 9777839	Tekninen nimi: MTJA 24/18(25VA), 18(10VA), 18(10VA), 8(15VA)	Laatija / Author: Petri Korhonen
Version: 1	Technical name:	Date created: 25/06/2003

TEKNISET TIEDOT (Technical values):

JÄNNITTEET JA TEHOT (jännitt.kuormitettuna)

Ensiö: 24 VAC +16...-10%

Toisio: 18 VAC / 25 VA
18 VAC / 10 VA
8 VAC / 15 VA

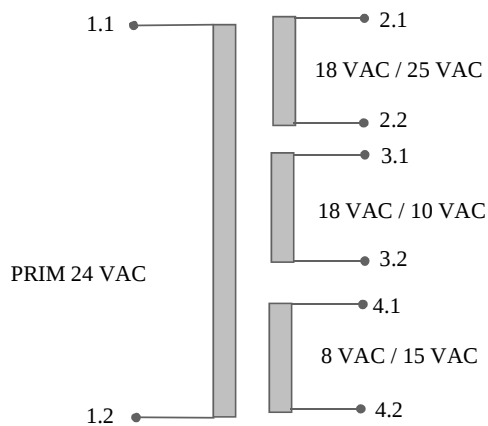

kuva 1

STANDARDI: SFS-EN 60742, eristystaso ja koestusjännitteet kovennetuin vaatimuksin (EN 60974-1):

Ylijännitekoe min, 50/60 Hz	ensiö-toisio	1.5 kV, 1
Ylijännitekoe min, 50/60 Hz	ensiö-runko	0.8 kV, 1
Ylijännitekoe min, 50/60 Hz	toisio-runko	0.8 kV, 1
Ylijännitekoe min, 50/60 Hz	toisio-toisio	0.5 kV, 1

Ilma-ja pintavälit	ensiö-toisio	> 6 mm
Ilma-ja pintavälit	ensiö-runko	> 6 mm
Ilma-ja pintavälit	toisio-runko	> 6 mm

Page 1 only for internal use at Kemppi

LÄMPÖLUOKKA: ~~Siv 1 (200 Kemppi) Disäisee käyttöön~~
tai E (120 °C); DT < 75 K,
vastusmenetelmä TYMP
+40°C (EN 60974-1)

KÄYTTÖLÄMPÖTILA: -20...+40 °C,
luonnollinen jäähdytys

VARASTOINTILÄMPÖTILA: -40...+60 °C

PALOLUOKKA: UL94HB

RAKENNE

SUOJAMUUNTAJA: kaksilokeroinen pystymalli

RAUTASYDÄN: Avoinna (pakkamuuntaja,
valmistaja ehdottaa)

LIITTIMET: johdonsuojaliuskoilla
varust. ruuvirimat

KIINNITYSMITAT: Avoinna

KIINNITYSREIÄT: Avoinna

LIITINMERKINNÄT: tarroilla

MEKAANISET MITAT: Avoinna