


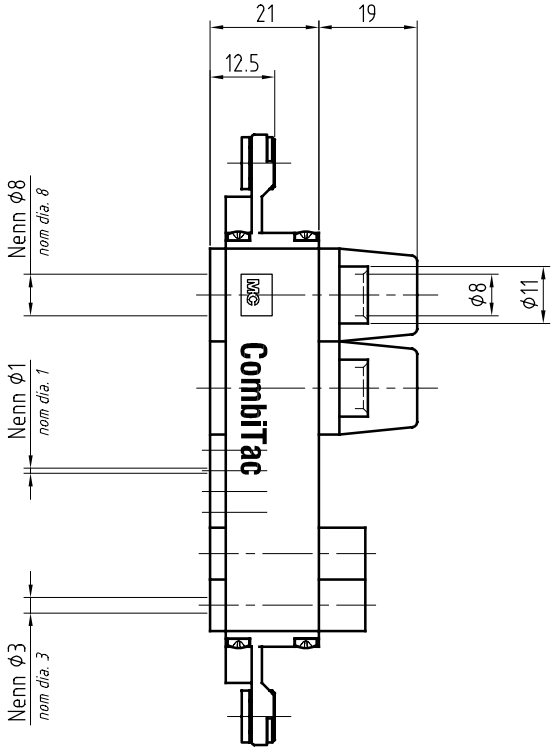


**Trägerbezeichnung A,B,C.... nur auf der Zeichnung, nicht auf dem Träger anbringen !**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 | CombiTac-Buchse CT-BP8/25 | 6 | Cu | 4B1.421.32 | I | galv. Ag | 33.0104 |
| | | | 5 | CombiTac-Buchse CT-BP3/2.5-4 | 5 | CuZn | 4B1.422.30 | I | galv. Au | 33.0131 |
| | | | 26 | CombiTac-Buchse CT-BP1/0.25-0.75 AU | 4 | CuZn | 4B1.423.30 | I | galv. Au | 33.0141 |
| | | | 2 | CombiTac-Kontaktträger CT-E8-2 | 3 | Kstf. | 3B1.421.01 | I | schwarz | 33.4000 |
| | | | 2 | CombiTac-Kontaktträger CT-E3-3 | 2 | Kstf. | 3B1.422.01 | I | schwarz | 33.4001 |
| | | | 1 | CombiTac-Kontaktträger CT-E1-26/B | 1 | Kstf. | 3B1.423.01 | II | schwarz | 33.4002 |
| Stück | | | | Gegenstand | Pos. | Werkstoff | Dim./Zchng. | | Bemerkung | Lgr.-Best.-Nr. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8 | Linsen-Blechschraube DIN 7981 F BN 33 | 10 | St. | ST 2.2x9.5 | | galv. Zn | 33.5615 |
| | | | 2 | Befestigungsschiene CT-BS L=74 | 9 | Kstf. | 4B1.424.14 | I | rot | 33.5606-74 |
| | | | 2 | Endteil-Buchse CT-BE-B | 8 | div. | 4B1.456.00 | I | galv. Ni | 33.4054 |
| | | | 1 | Blindstopfen MVS3 | 7 | PA6 | 4N7.059.23 | III | gelb | 18.5501 |

IV III II I

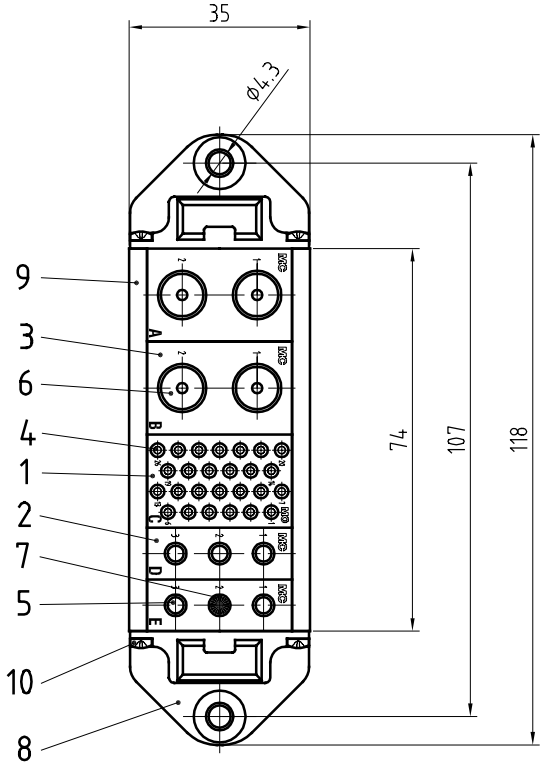M0-2340

Änd.: a) Angepasst an Kundenzeichn. 15.01.04/DK

Prüfanweisung nach BPA:

CAD-Datei Nr.: 7-006546

Ersatz für:

Ersetzt durch:

Masstab 1:1

| | | |
|---|---|---|
| Gezeichnet | 17.02.03 | DK |
| Geprüft | | |
| Gesehen | | |

# MC-CombiTac

Buchsenseite

Multi-Contact

**3BSK7.8255.00 a**

Original: A3

MC-B: W-L, E-L, W-H, E-H, AV, GP, MP, KST

MC-D: B-W, A-W, AB-W, MC-I

MC-F: AG, BE, BM, DAL, SAUV, MAR

MC-E: GL, MARK, GS, AVDR, LOG, KSF, KST

| Zulässige Abweichungen für Massen ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 | Genauigkeitsgrad | über | 0,5 | 3 | 6 | 30 | 120 | 315 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | bis | 3 | 6 | 30 | 120 | 315 | 1000 | 2000 |
| | fein | | ±0,05 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 |
| | mittel | | ±0,1 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 |
| | grob | | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 | ±2 | ±3 |

BM:

| $R_a$ | µin. | µm |
|---|---|---|
| N9 | 250 | 6,3 |
| N8 | 125 | 3,2 |
| N7 | 63 | 1,6 |
| N6 | 32 | 0,8 |

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung, die kein Empfänger anvertraut wird, ist Eigentum der Fa. MULTI-CONTACT AG. Ohne deren Genehmigung darf sie nicht kopiert oder verwendet bzw. auch niemals offenen Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

15.01.2004 11:13:15, dk