




FUSIBLES BASSE TENSION

400 V à 690 V ~
aM de 0,25 à 125 A
Tailles : 8x32-10x38-14x51-22x58

■ FUSIBLES À CAPSULES CYLINDRIQUES SANS PERCUTEUR

■ CONFORMES AUX NORMES CEI 269.1 & 2,
NF EN 60269.1 ET NFC 63210.

■ DIMENSIONS


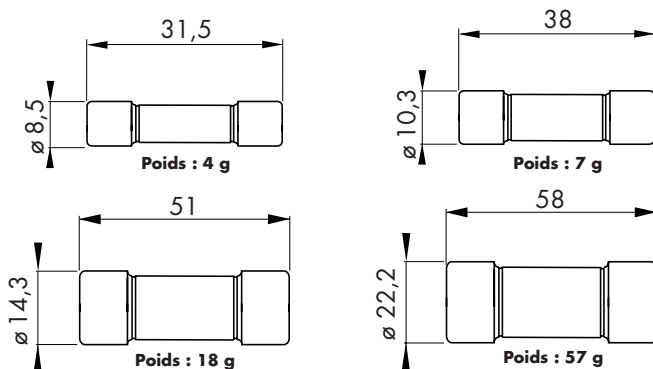


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES


Taille	Tension nominale (V)	Intensité nominale I _N (A)	Pertes en Watts	Désignation	N° Référence	Taille	Tension nominale (V)	Intensité nominale I _N (A)	Pertes en Watts	Désignation	N° Référence
8x32	400 V	1	0,05	aM 8- 1	M 094288	10x38	500 V	0,5	0,04	aM 10- 0,5	W 094250
		2	0,08	" 2	N 094289			1	0,08	" 1	X 094251
		4	0,14	" 4	P 094290			2	0,12	" 2	Y 094252
		6	0,25	" 6	Q 094291			4	0,17	" 4	A 094254
		8	0,30	" 8	R 094292			6	0,30	" 6	C 094256
		10	0,35	" 10	S 094293			8	0,35	" 8	E 094258
14x51	690 V	0,5	0,08	aM 14- 0,5	R 093441		400 V	10	0,40	" 10	G 094260
	500 V	1	0,12	" 1	Z 093448			12	0,45	" 12	J 094262
		2	0,15	" 2	S 093442			16	0,70	" 16	N 094266
		4	0,25	" 4	A 093449			20	1,0	" 20	S 094270
		6	0,30	" 6	B 093450			25	1,2	" 25	Y 094275
		8	0,40	" 8	T 093443			32	1,5	" 32	Z 094276
		10	0,50	" 10	V 093444	22x58	690 V	0,25	-	aM 22- 0,25	B 094738
		12	0,65	" 12	W 093445			0,5	0,08	" 0,5	C 094739
		16	0,90	" 16	P 093439			1	0,15	" 1	Z 094736
		20	1,0	" 20	X 093446			2	0,25	" 2	X 094734
		25	1,2	" 25	N 093438			4	0,30	" 4	S 093764
		32	1,55	" 32	T 094432			6	0,40	" 6	T 093765
	40	2,1	" 40	C 094440	8			0,50	" 8	Y 094735	
	400 V	50	2,55	" 50	N 094450			10	0,65	" 10	V 093766
Pouvoir de coupure : 8 x 32 : 20 kA 10 x 38 : 100 kA 14 x 51 : 100 kA 22 x 58 : 100 kA					500 V		12	0,80	" 12	W 093767	
							16	0,90	" 16	A 094737	
							20	1,1	" 20	X 093768	
							25	1,35	" 25	Y 093769	
							32	1,60	" 32	Z 093770	
							40	1,90	" 40	A 093771	
							50	3,0	" 50	B 093772	
							63	4,10	" 63	C 094785	
							80	5,20	" 80	E 094787	
							100	6,50	" 100	Z 094782	
							400 V	125	9,4	" 125	B 094784

Tension minimale de fonctionnement du percuteur : 20 V



CARACTÉRISTIQUES I^2t

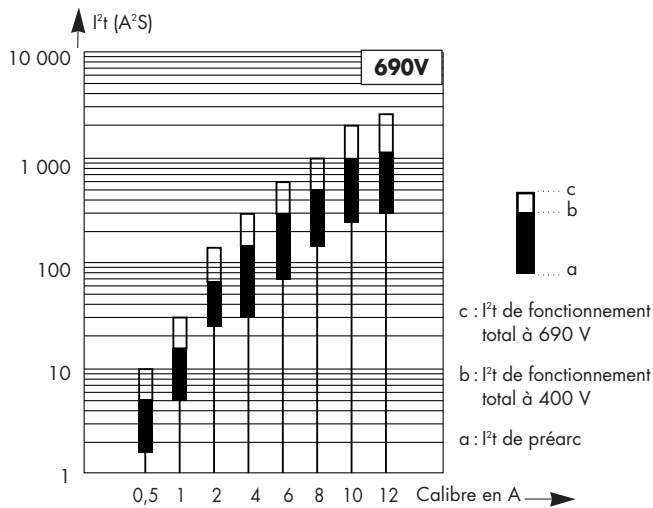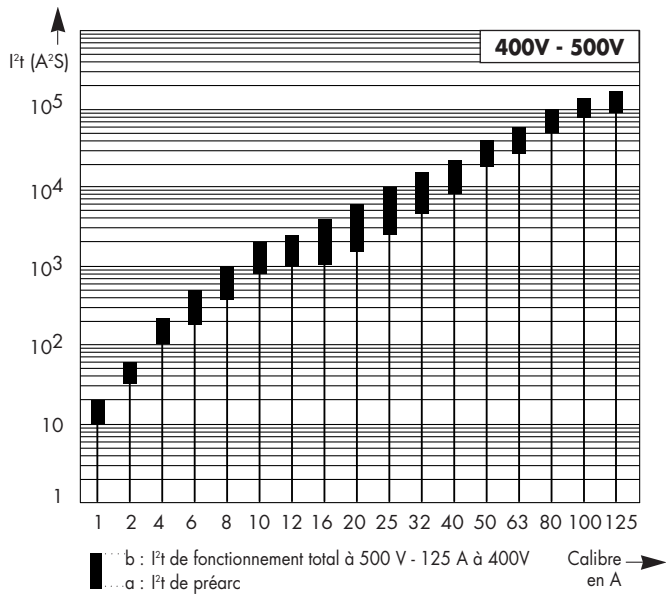

CARACTÉRISTIQUES D'AMPLITUDE DU COURANT COUPÉ

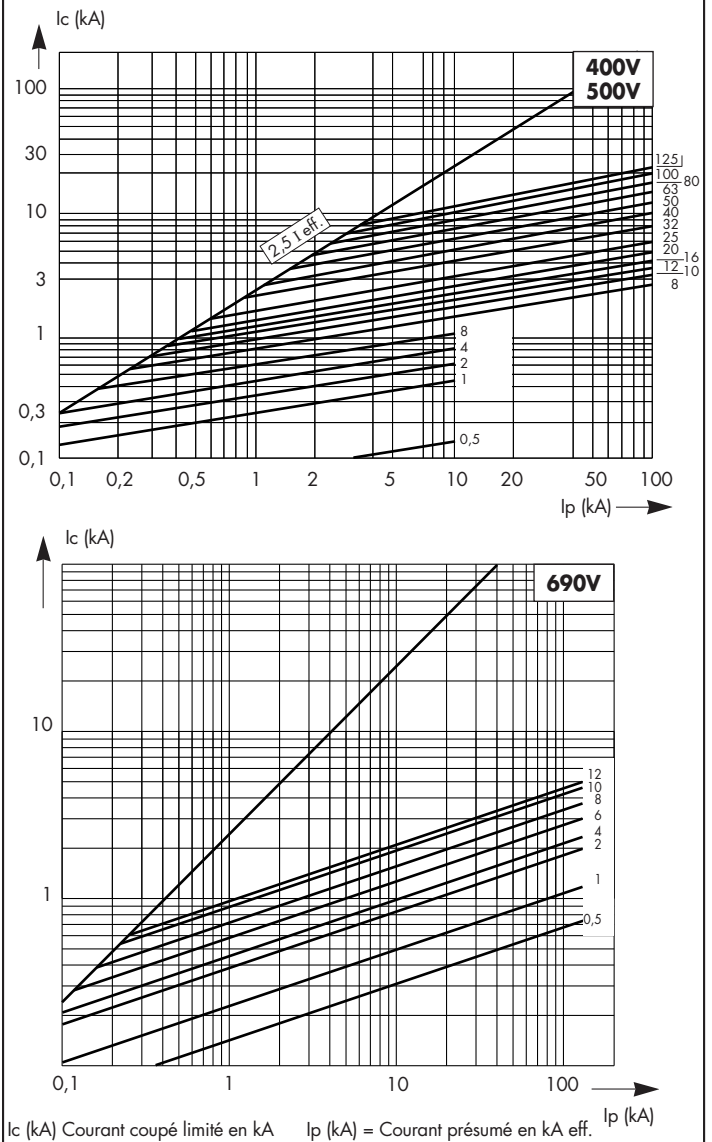

CARACTÉRISTIQUES TEMPS/COURANT

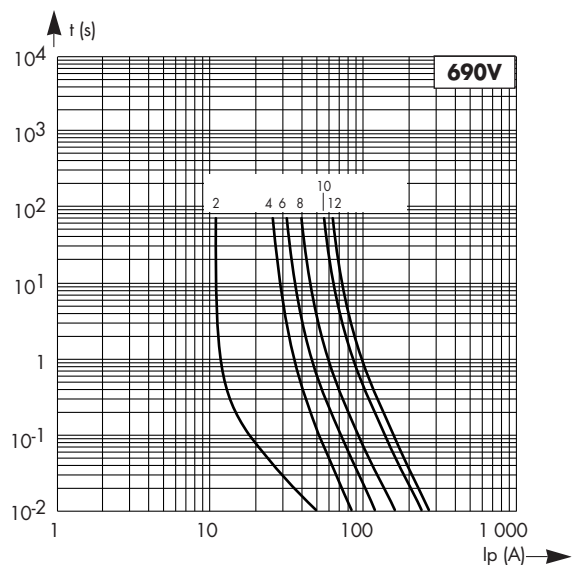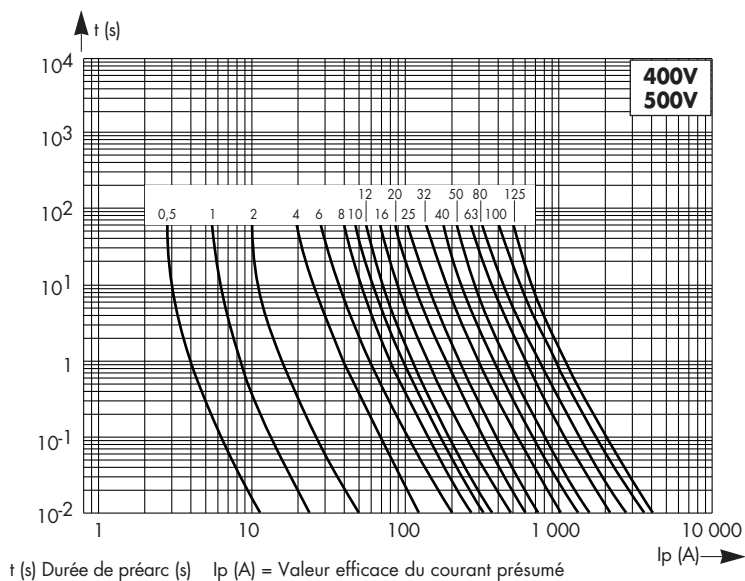

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. (33) 72 22 66 11
Fax. (33) 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. (33) 72 22 66 11
Fax. (33) 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication: T600340-06/96
CP3B1 / 3B1 34055 F
RA 0159 A