
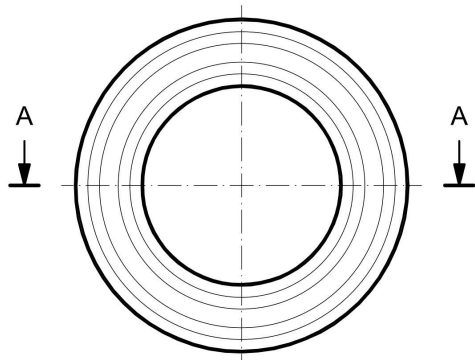
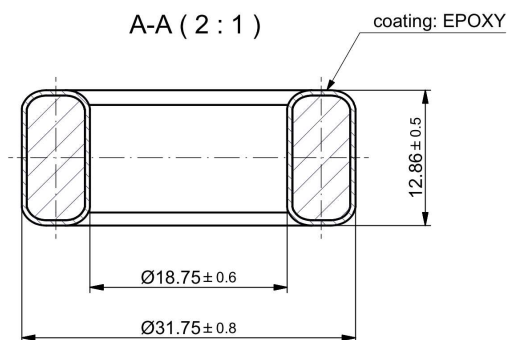


Opis	TX32/19/13-3E25-C		
12NC	4327 030 44941	Jednostka	PCS
YPN	C A2 TX0321913 7U60CP	Znakowanie	



(2 : 1)


Właściwości magnetyczne zgodne z IEC 205

Ae = 76.5 [mm²]

Le = 76 [mm]

Ve = 5816 [mm³]

C1 = 0.993 [mm⁻¹]

Wartości specyfikowane

Nr	Symbol	Jednostka	Wartość	Warunki	Cewka	Zwoje	Uwagi
1	Al ₁	nH/turns²	7645 ± 25%	10 kHz; < 0.1 mT; 25°C			
2	Al ₂	nH/turns²	> 5352	200 kHz; < 0.1 mT; 25°C			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Info:

Specyfikacja produktu nie zawierająca informacji o cewce i zwojach » patrz system SPC

Komentarz

(UWAGA) Częściowe znakowanie jednej strony produktu kolorem pomarańczowym

- (1) KONTROLA WIZUALNA według I-15-002
- (2) Napięcie przebicia izolacji > 2.0 kV DC
- (3) Toroid pokryty: Epoxy kremowy RAL 1014

Kompatybilny z		Zatwierdził	Magdalena Pawlak	Rdzeń podstawowy		Sprawdził
		Data	2021-01-20			Jarosław Krawczyk
		Wersja	4			
		Typ produktu	STANDARD			
		Status	APPROVED			