


DIT IS ONZE EIGENDOM EN MAG NOCH NAGEMAAKT, HERDRUKT, OVERGEMAAKT AAN DERDEN, NOCH VOOR FABRIKATIE GEBRUIKT WORDEN, ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE TOELATING. BIJ NIET GEBRUIK IS DE TERUGZENDING VERPLICHT.

THIS IS OUR EXCLUSIVE PROPERTY. IT IS NOT TO BE COPIED, REPRINTED OR DISCLOSED TO A THIRD PARTY, NOR USED FOR MANUFACTURING WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT, AND HAS TO BE RETURNED TO US IN CASE OF NO USAGE

BS,A , 202332,010,00

REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	C'K'D'

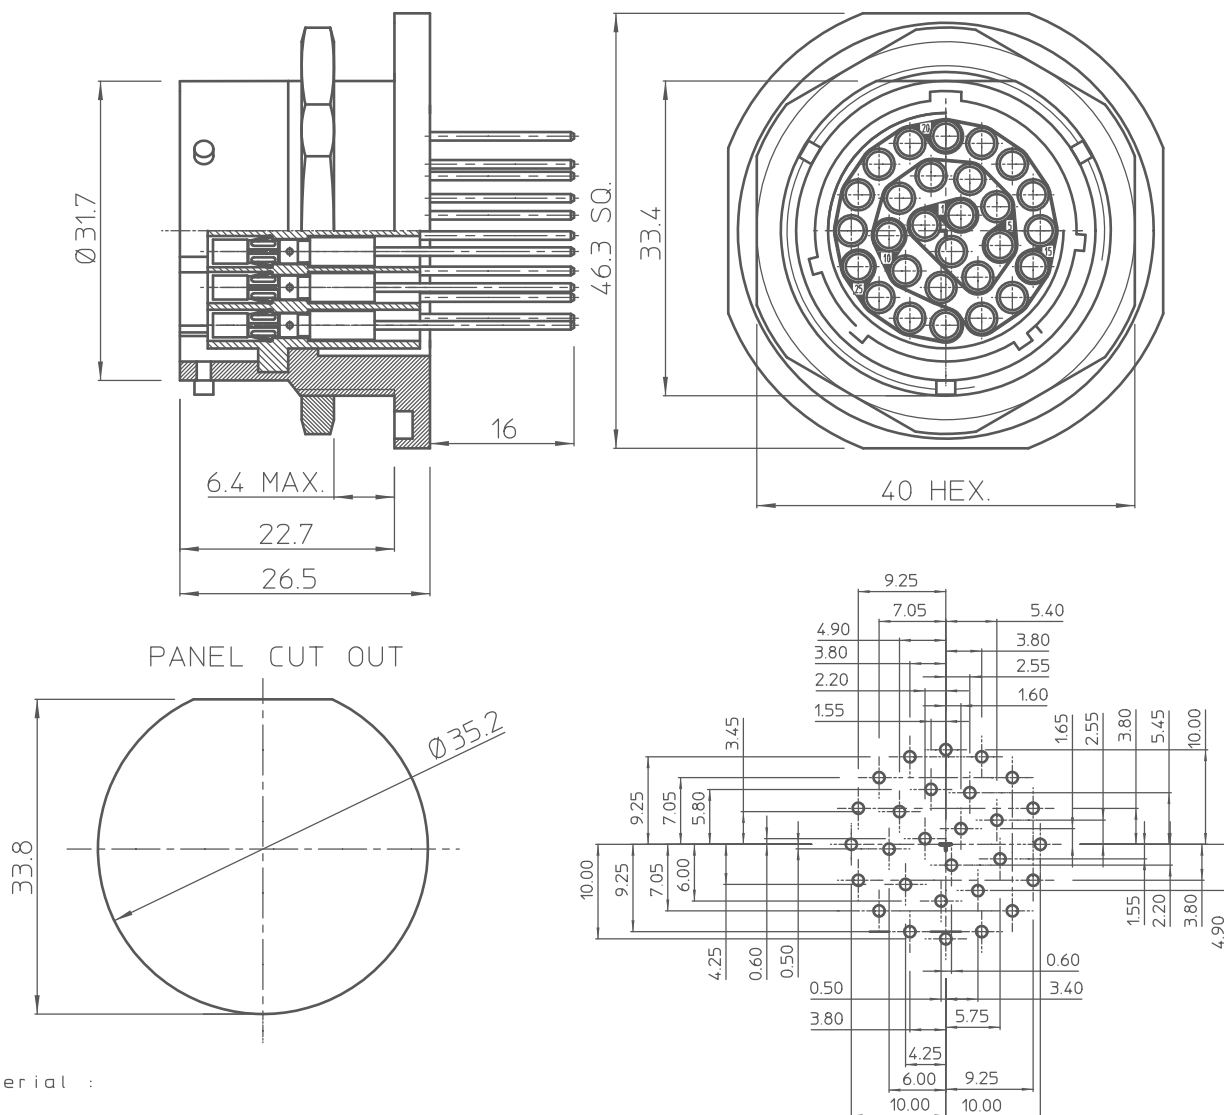

Material :

Insert : Reinforced PPS (polyphenylene) Black.
Shell : Aluminum Alloy (Bright tin plated).
Contact marking: Silk screen - yellow
Nut : Aluminum alloy (Bright tin plated)

Performance Characteristics :

Operating temperature : - 55°C to + 125°C.
Insulating resistance : 5000 M Ω (min).
Test potential : 2000 VAC(eff).

Note:

Connector fully equipped with female contacts RC20M12E85K.

DRILLING PATTERN

GEN. ST.		01		02		03		04		05		06		07		08		0D		50		60		70		80		90											
INT. ST.		10	11	12	13	14	18	20	31	32	33	34	38	39	40	42	43	44	45	46	48	56	70	72	73	75	76	81	82	83	84	88							
1DEC ±0,2 1DEC 2DEC ±0,1 2DEC ANGLES ±1° HOEKEN				APPR.				DATE				SIGN.				BULKHEAD REC. SIZE 20 WITH SOCKET CONTACTS																							
WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE DIMENSIONS OR REQUIREMENTS WITHOUT PRIOR NOTICE.				DRAFT				20-08-02				P. BUYCKX				CAT. No. UTO72028S21E86T																							
				CHECKED												A FCI FCI MECHELEN N.V. A. SPINOYSTRAAT 8, 2800 MECHELEN SCALE 1.25 / 1																							
				PROD. MGR.																																			
				PR.ENG.MGR.																																			
ALL DIMENSIONS IN MM				PR.MGT.MGR.												BS,A , 202332,010,00																							
ALLE AFMETINGEN IN MM																																							
				REFERENCES / REFERENTIES																																			