

UNINSULATED TERMINALS

S

S range - brazed seam




S range terminals are manufactured from electrolytic copper strip and tin plated. The seam is brazed to provide

uniform mechanical strength.


The terminal barrel is rifled to enhance electrical contact and to improve mechanical strength.

Recommended crimping tools are shown on pages 84 to 91.

pin terminals



blade terminals




Conductor Size sqmm (AWG)	Ref.	Dimensions mm				Quantity Box/Bag
		Øi	B	P	L	
0,25÷1,25 (22÷16)	S 1,5-P 8	1,8	1,7	8,0	12,0	8.000/100
	S 1,5-P 10	1,8	1,8	10,0	14,0	8.000/100
	S 1,5-P 12	1,8	1,8	12,0	16,2	8.000/100
1,5÷2,5 (16÷14)	S 2,5-P 8	2,4	1,7	8,0	12,0	7.000/100
	S 2,5-P 10	2,4	1,8	10,0	14,0	7.000/100
	S 2,5-P 12	2,4	1,8	12,0	16,0	7.000/100
4÷6 (12÷10)	S 6-P 10	3,6	2,2	10,0	16,8	4.000/100
	S 6-P 12	3,6	2,2	12,0	19,4	4.000/100
	S 6-P 14	3,6	2,2	14,0	21,0	4.000/100


Conductor Size sqmm (AWG)	Ref.	Dimensions mm				Quantity Box/Bag
		Øi	B	P	L	
0,25÷1,25 (22÷16)	S 1,5-PP 12	1,8	3,0	12,8	17,0	8.000/100
	*S 1,5-PP 12/1	1,8	3,0	11,3	15,5	8.000/100
	S 1,5-PP 12/19	1,8	1,9	13,2	17,4	8.000/100
	S 1,5-PP 14	1,8	3,0	14,8	19,0	8.000/100
	*S 1,5-PP 16/23	1,8	2,3	17,2	21,4	8.000/100
1,5÷2,5 (16÷14)	S 2,5-PP 12	2,4	3,5	12,8	17,0	7.000/100
	S 2,5-PP 12/25	2,4	2,5	13,3	17,5	7.000/100
	S 2,5-PP 16/25	2,4	2,5	17,2	21,4	7.000/100
4÷6 (12÷10)	S 6-PP 12	3,6	4,0	13,3	19,7	4.000/100
	S 6-PP 17	3,6	2,9	19,1	25,5	4.000/100

*Available on request

ring terminals

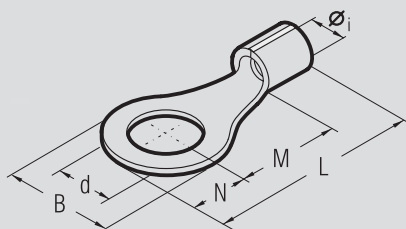

fork/spade terminals

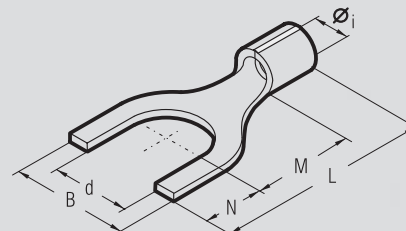

Cond. Size sqmm (AWG)	Ø Stud mm	Ref.	Dimensions mm						Quantity Box/Bag
			Øi	B	M	N	L	d	
0,25÷1,25 (22÷16)	2	*S 1,5-M 2	1,8	5,6	4,5	2,8	11,5	2,2	7.000/100
	3	S 1,5-M 3	1,8	5,6	4,5	2,8	11,5	3,2	7.000/100
	3,5	S 1,5-M 3,5	1,8	5,6	4,5	2,8	11,5	3,7	7.000/100
	3,5*	S 1,5-M 3,5/1	1,8	6,2	7,1	3,1	14,4	3,7	7.000/100
	4	S 1,5-M 4	1,8	7,0	6,5	3,5	14,2	4,3	7.000/100
	4*	S 1,5-M 4/3	1,8	7,8	7,1	3,9	15,2	4,3	7.000/100
	5	S 1,5-M 5	1,8	7,8	7,1	3,9	15,2	5,3	7.000/100
	6	S 1,5-M 6	1,8	9,4	8,1	4,7	17,0	6,4	6.000/100
	6	S 1,5-M 6/1	1,8	12,0	10,3	6,0	20,5	6,4	5.000/100
	7	S 1,5-M 7	1,8	9,4	8,1	4,7	17,0	7,2	6.000/100
	8	S 1,5-M 8	1,8	12,0	10,3	6,0	20,5	8,4	5.000/100
	10	S 1,5-M 10	1,8	15,5	13,0	7,7	25,0	10,5	3.500/100
1,5÷2,5 (16÷14)	12	S 1,5-M 12	1,8	18,0	15,5	9,0	28,7	13,0	2.000/100
	2	*S 2,5-M 2	2,4	5,6	5,0	2,8	12,0	2,2	8.000/100
	3	S 2,5-M 3	2,4	5,6	5,0	2,8	12,0	3,2	6.000/100
	3,5	S 2,5-M 3,5	2,4	5,6	5,0	2,8	12,0	3,7	6.000/100
	3,5*	S 2,5-M 3,5/1	2,4	6,2	6,5	3,1	13,8	3,7	6.000/100
	4	S 2,5-M 4	2,4	8,0	6,5	4,0	14,7	4,3	6.000/100
	5	S 2,5-M 5	2,4	8,0	7,5	4,0	15,7	5,3	6.000/100
	6	S 2,5-M 6	2,4	9,4	8,6	4,7	17,5	6,4	5.000/100
	6	S 2,5-M 6/1	2,4	12,0	10,3	6,0	20,5	6,4	5.000/100
	7	S 2,5-M 7	2,4	10,0	7,8	5,0	17,0	7,2	5.000/100
	8	S 2,5-M 8	2,4	12,0	10,3	6,0	20,5	8,4	4.000/100
	10	S 2,5-M 10	2,4	15,5	13,0	7,7	25,0	10,5	3.500/100
4÷6 (12÷10)	12	S 2,5-M 12	2,4	18,0	15,5	9,0	28,7	13,0	2.000/100
	3	S 6-M 3	3,6	8,0	8,1	4,0	18,5	3,2	3.000/100
	3,5	S 6-M 3,5	3,6	8,0	8,1	4,0	18,5	3,7	3.000/100
	4	S 6-M 4	3,6	9,0	8,1	4,5	19,0	4,3	3.000/100
	5	S 6-M 5	3,6	9,0	8,1	4,5	19,0	5,3	2.500/100
	6	S 6-M 6	3,6	11,0	11,1	5,5	23,0	6,4	2.500/100
	6*	S 6-M 6/1	3,6	11,0	8,1	5,5	20,0	6,4	2.500/100
	7	S 6-M 7	3,6	11,0	11,1	5,5	23,0	7,2	2.500/100
	8	S 6-M 8	3,6	13,6	12,1	6,8	25,3	8,4	2.500/100
	8*	S 6-M 8/1	3,6	11,0	8,1	5,5	20,0	8,4	2.500/100
	10	S 6-M 10	3,6	13,6	12,1	6,8	25,3	10,5	2.000/100
	10	S 6-M 10/1	3,6	15,5	13,8	7,7	28,0	10,5	2.000/100
10 (8)	12	S 6-M 12	3,6	19,0	15,1	9,5	31,0	13,0	2.000/100
	14	S 6-M 14	3,6	21,0	16,1	10,5	33,0	15,0	1.000/100
	16	S 6-M 16	3,6	24,0	17,1	12,0	35,5	17,0	1.000/100
	4	S 10-M 4	4,8	11,5	9,0	5,8	23,8	4,3	2.000/100
	5	S 10-M 5	4,8	11,5	9,0	5,8	23,8	5,3	2.000/100
	6	S 10-M 6	4,8	11,5	9,0	5,8	23,8	6,4	2.000/100
	7	S 10-M 7	4,8	11,5	9,0	5,8	23,8	7,2	1.500/100

*Available on request

Cond. Size sqmm (AWG)	Ø Stud mm	Ref.	Dimensions mm						Quantity Box/Bag
			Øi	B	M	N	L	d	
0,25÷1,25 (22÷16)	3	S 1,5-U 3	1,8	5,5	5,5	4,0	13,7	3,2	7.000/100
	3,5	S 1,5-U 3,5	1,8	6,0	6,5	3,8	14,5	3,7	7.000/100
	3,5*	S 1,5-U 3,5/2	1,8	6,4	6,5	3,8	14,5	3,7	7.000/100
	4	S 1,5-U 4	1,8	6,5	7,5	3,7	15,4	4,3	7.000/100
	4*	S 1,5-U 4/1	1,8	8,5	7,5	3,7	15,4	4,3	7.000/100
	4	S 1,5-U 4/2	1,8	7,5	7,5	3,7	15,4	4,3	7.000/100
	5	S 1,5-U 5	1,8	8,5	7,5	3,7	15,4	5,3	7.000/100
	5*	S 1,5-U 5/1	1,8	9,4	7,5	3,7	15,4	5,3	7.000/100
	6	S 1,5-U 6	1,8	9,4	8,1	4,7	17,0	6,4	6.000/100
	6*	S 1,5-U 6/1	1,8	12,0	9,2	7,1	20,5	6,4	6.000/100
	8	S 1,5-U 8	1,8	14,0	10,0	6,3	20,5	8,4	3.000/100
	10	S 1,5-U 10	1,8	17,5	13,0	7,7	25,0	10,5	2.500/100
1,5÷2,5 (16÷14)	12	S 1,5-U 12	1,8	20,0	15,5	9,0	28,7	13,0	2.000/100
	3	S 2,5-U 3	2,4	5,5	5,5	4,0	13,7	3,2	6.000/100
	3,5	S 2,5-U 3,5	2,4	6,4	6,5	3,8	14,5	3,7	6.000/100
	3,5*	S 2,5-U 3,5/1	2,4	7,2	6,5	3,8	14,5	3,7	6.000/100
	4	S 2,5-U 4	2,4	6,5	7,5	3,7	15,4	4,3	6.000/100
	4*	S 2,5-U 4/1	2,4	8,5	7,5	3,7	15,4	4,3	6.000/100
	4	S 2,5-U 4/2	2,4	7,5	7,5	3,7	15,4	4,3	6.000/100
	5	S 2,5-U 5	2,4	8,5	7,5	3,7	15,4	5,3	6.000/100
	6	S 2,5-U 6	2,4	9,4	8,1	4,7	17,0	6,4	5.000/100
	6*	S 2,5-U 6/1	2,4	12,0	9,2	7,1	20,5	6,4	4.000/100
	8	S 2,5-U 8	2,4	14,0	10,0	6,3	20,5	8,4	2.500/100
	10	S 2,5-U 10	2,4	17,5	13,0	7,7	25,0	10,5	2.000/100
4÷6 (12÷10)	12	S 2,5-U 12	2,4	20,0	15,5	9,0	28,7	13,0	2.000/100
	3,5	S 6-U 3,5	3,6	7,5	8,5	3,9	18,8	3,7	3.000/100
	4	S 6-U 4	3,6	7,5	8,0	4,4	18,8	4,3	3.000/100
	5	S 6-U 5	3,6	9,5	8,0	4,4	18,8	5,3	2.500/100
	6	S 6-U 6	3,6	10,0	11,0	5,5	22,9	6,4	2.500/100
	8	S 6-U 8	3,6	15,0	12,0	8,0	26,4	8,4	2.000/100
	10	S 6-U 10	3,6	15,5	13,0	8,0	27,4	10,5	2.000/100
	10*	S 6-U 10/1	3,6	17,5	13,8	7,7	28,0	10,5	2.000/100
	12	S 6-U 12	3,6	21,0	15,1	9,5	31,0	13,0	1.000/100
	14	*S 6-U 14	3,6	23,0	16,1	10,5	33,0	15,0	1.000/100
	16	*S 6-U 16	3,6	26,0	17,1	11,5	35,0	17,0	1.000/100