

LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DATE	DWN
J	—				
		O		Released (FJ00-1640-00)	Y.O.

D

C

C9414

B





A

D

C



B

A

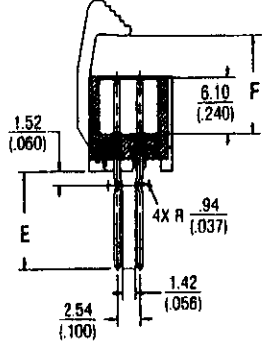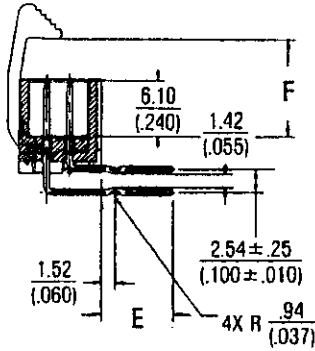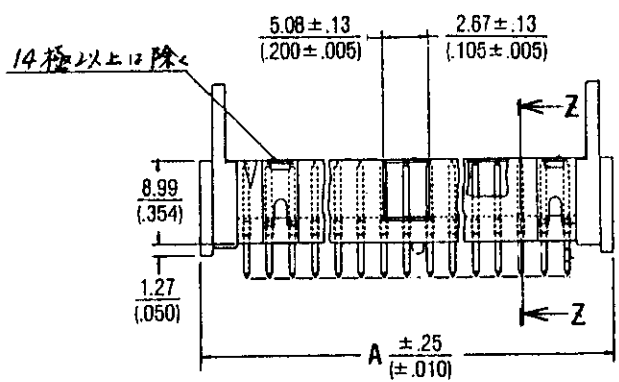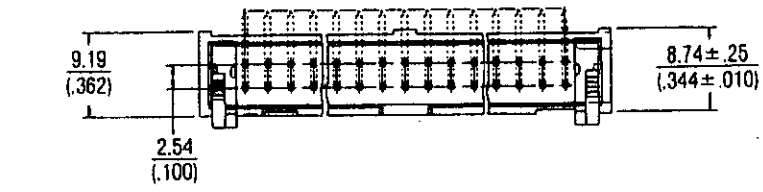


Z-Z
ライトアングル ピン タイプ

Z-Z
ストレート ピン タイプ

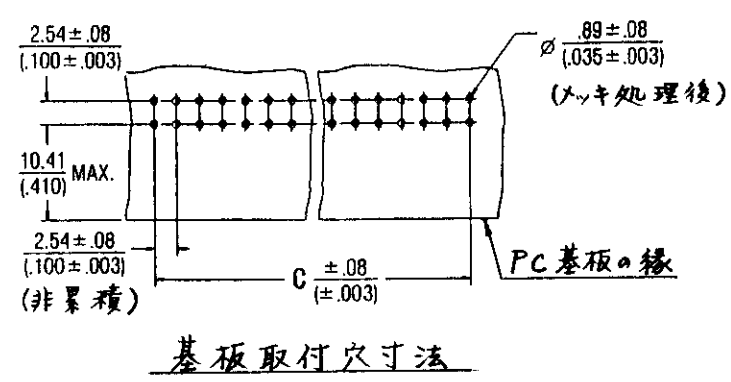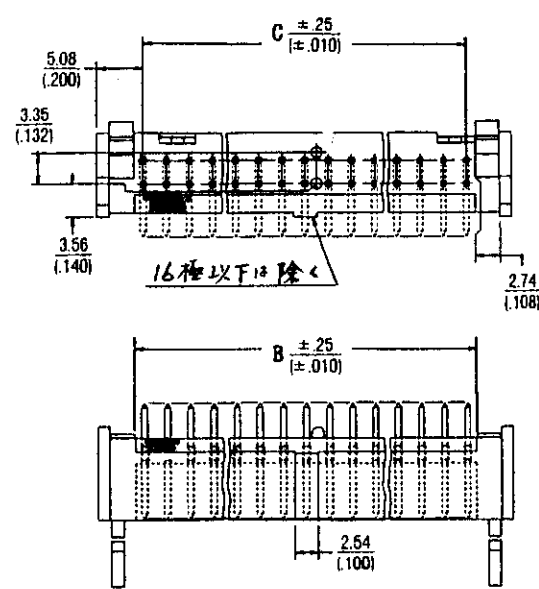


基板取付穴寸法



極性キ- 622-0056P

使用材料	
絶縁材料	ガラス繊維入り熱可塑性樹脂 (94V-0) 色調:青
コンタクト	リン青銅
コンタクト・メッキ	ニッケル下地に金メッキ
電気的特性	
定格電流	1A
絶縁抵抗	>1×10 ⁹ Ω
絶縁耐圧	>500VDC (SEA LEVEL)
環境的特性	
定格温度	-55℃~105℃

注 1. 旧型番記載の説明

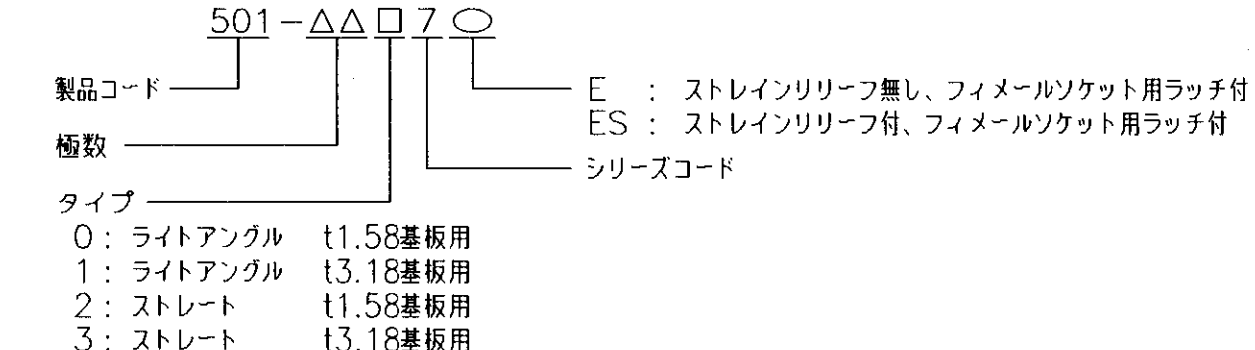

型番								旧型番								寸法 MM(INCHES)					
1.58(.062) プリント基板厚	3.18(.125) プリント基板厚	1.58(.062) プリント基板厚	3.18(.125) プリント基板厚	1.58(.062) プリント基板厚	3.18(.125) プリント基板厚	1.58(.062) プリント基板厚	3.18(.125) プリント基板厚	1.58(.062) プリント基板厚	3.18(.125) プリント基板厚	1.58(.062) プリント基板厚	3.18(.125) プリント基板厚	1.58(.062) プリント基板厚	3.18(.125) プリント基板厚	1.58(.062) プリント基板厚	3.18(.125) プリント基板厚	極数	A	B	C	ストレインリリフ無し (TYPE E)	ストレインリリフ付 (TYPE ES)
E 2.59±.25 (.102±.010)	E 4.11±.25 (.162±.010)	E 2.59±.25 (.102±.010)	E 4.11±.25 (.162±.010)	E 2.59±.25 (.102±.010)	E 4.11±.25 (.162±.010)	E 2.59±.25 (.102±.010)	E 4.11±.25 (.162±.010)	E 2.59±.25 (.102±.010)	E 4.11±.25 (.162±.010)	E 2.59±.25 (.102±.010)	E 4.11±.25 (.162±.010)	E 2.59±.25 (.102±.010)	E 4.11±.25 (.162±.010)	E 2.59±.25 (.102±.010)	E 4.11±.25 (.162±.010)					F	F
1437063-4		1437063-8		501-0607ES 501-0607XX	501-0617XX	501-0627ES 501-0627XX	501-0637XX	6	15.24(.600)	7.11(.280)	5.08(.200)										
2-1437063-3		2-1437063-8 3-1437063-0		501-1007ES 501-1007XX	501-1017XX	501-1027ES 501-1027XX	501-1037XX	10	20.32(.800)	12.19(.480)	10.16(.400)										
				501-1207XX	501-1217XX	501-1227XX	501-1237XX	12	22.86(.900)	14.73(.580)	12.70(.500)										
4-1437063-6		5-1437063-3		501-1407ES 501-1407XX	501-1417XX	501-1427ES 501-1427XX	501-1437XX	14	25.40(1.000)	17.27(.680)	15.24(.600)										
5-1437063-8		6-1437063-4	6-1437063-7	501-1607ES 501-1607XX	501-1617XX	501-1627ES 501-1627XX	501-1637E 501-1637XX	16	27.94(1.100)	19.81(.780)	17.78(.700)										
7-1437063-1 7-1437063-3		8-1437063-0 8-1437063-1		501-2007E 501-2007ES	501-2017XX	501-2027E 501-2027ES	501-2037XX	20	33.02(1.300)	24.89(.980)	22.86(.900)										
8-1437063-7		9-1437063-1		501-2407ES 501-2407XX	501-2417XX	501-2427ES 501-2427XX	501-2437XX	24	38.10(1.500)	29.97(1.180)	27.94(1.100)										
9-1437063-7		1437064-3 1437064-5		501-2607ES 501-2607XX	501-2617XX	501-2627E 501-2627ES	501-2637XX	26	40.64(1.600)	32.51(1.280)	30.48(1.200)										
1-1437064-5		2-1437064-3		501-3007ES 501-3007XX	501-3017XX	501-3027E 501-3027XX	501-3037XX	30	45.72(1.800)	37.59(1.480)	35.56(1.400)										
3-1437064-5		3-1437064-9 4-1437064-1	4-1437064-4	501-3407ES 501-3407XX	501-3417XX	501-3427E 501-3427ES	501-3437ES 501-3437XX	34	50.80(2.000)	42.67(1.680)	40.64(1.600)										
4-1437064-9		5-1437064-3		501-3607ES 501-3607XX	501-3617XX	501-3627ES 501-3627XX	501-3637XX	36	53.34(2.100)	45.21(1.780)	43.18(1.700)										
5-1437064-6 5-1437064-8		6-1437064-8 7-1437064-0		501-4007E 501-4007ES	501-4017XX	501-4027E 501-4027ES	501-4037XX	40	58.42(2.300)	50.29(1.980)	48.26(1.900)										
				501-4407XX	501-4417XX	501-4427XX	501-4437XX	44	63.50(2.500)	55.37(2.180)	53.34(2.100)										
9-1437064-1	9-1437064-5	9-1437064-8 1437065-1	1437065-6	501-5007ES 501-5007XX	501-5017ES 501-5017XX	501-5027E 501-5027ES	501-5037ES 501-5037XX	50	71.12(2.800)	62.99(2.480)	60.96(2.400)										
2-1437065-0				501-6007ES 501-6007XX	501-6017XX	501-6027XX	501-6037XX	60	83.82(3.300)	75.69(2.980)	73.66(2.900)										
3-1437065-5		4-1437065-0		501-6407ES 501-6407XX	501-6417XX	501-6427ES 501-6427XX	501-6437XX	64	88.90(3.500)	80.77(3.180)	78.74(3.100)										

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN (Y.O.KI)	310CT00	Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS: MM(INCH)		CHK	APVD	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC		APPLICATION SPEC	
0 PLC ± -		1 PLC ± -		2 PLC ± -	
3 PLC ± -		4 PLC ± -		ANGLES ± -	
FINISH		WEIGHT		SCALE	
CUSTOMER DRAWING		None		SHEET 1 OF 1	
REV 0		REV 0		REV 0	

1437063-4