


Boutons et voyants XB6 à collerette plastique, Ø 16 mm Encombrements

B11


1

Boutons-poussoirs non lumineux et lumineux affleurants XB6 BA●●B, XB6 DW●B●B et XB6 DF●B●B

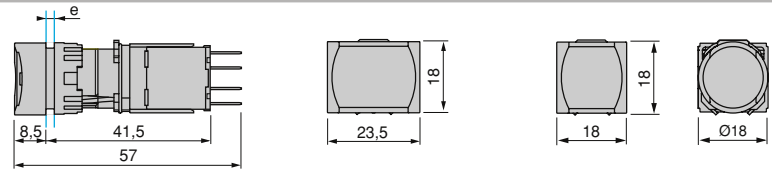


e : épaisseur du support de 1 à 6 mm.

Boutons "coup de poing" Arrêt d'urgence XB6 AS8349B et XB6 AS9349B

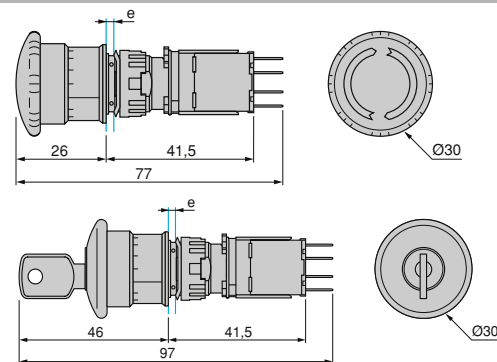


e : épaisseur du support de 1 à 6 mm.

Voyants lumineux XB6 DV●BB

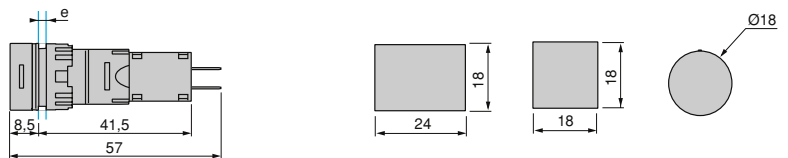


e : épaisseur du support de 1 à 6 mm.

Boutons-tournants non lumineux et lumineux XB6 DD2●●B et produits à composer

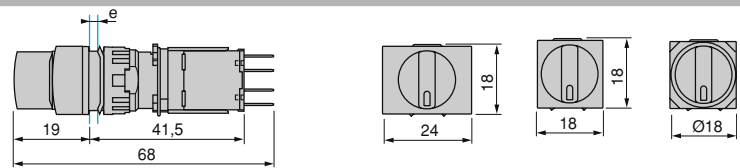


e : épaisseur du support de 1 à 6 mm.

Boutons-tournants à serrure XB6 DG2●5B

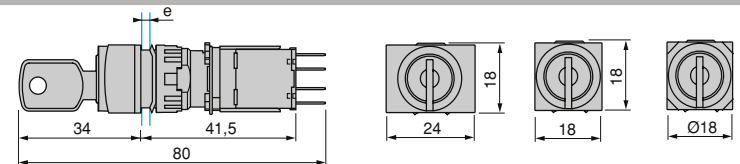

e : épaisseur du support de 1 à 6 mm.

Perçage du support de montage Têtes rectangulaires

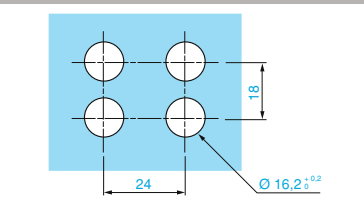

Têtes carrées ou ronde

